

Support Info

3/001/01

22.1.02

CNC-Control

Firmware-Update an Achscontroller CNC-Control (CNCCON)



Firmware-Update at the axis controller CNC-Control (CNCCON)

Um die Firmware (Software) des Achscontrollers CNC-Control zu ersetzen, sind folgende Schritte notwendig...

To update the firmware (software) of the axis controller CNC-Control you have to do the following steps...


1. CNC-Konfigurator mit angeschlossener und eingeschalteter Steuerung starten.
2. Die aktuelle Firmware-Version wird in der Statuszeile angezeigt.

1. Start CNC-Configurator with the controller connected and running.
2. The current firmware version is displayed in the status line.

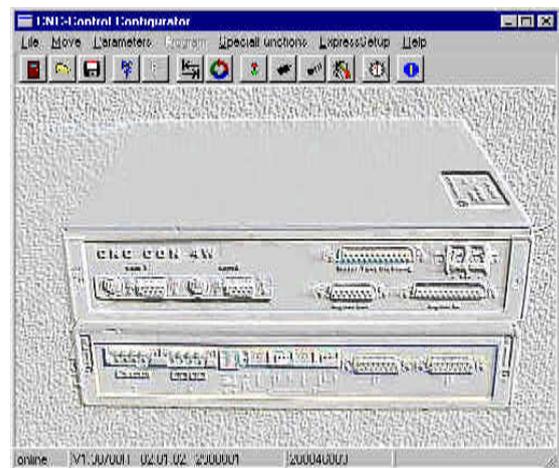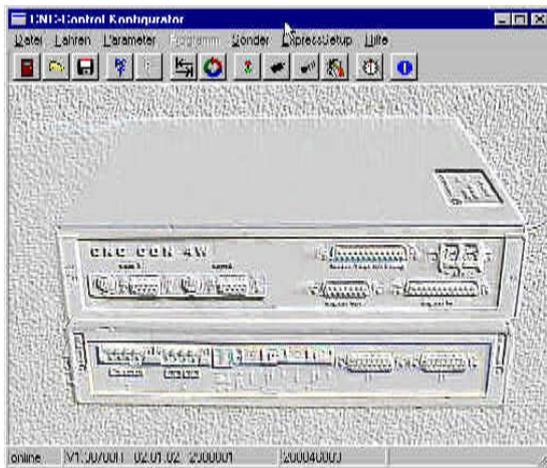

3. Sonderfunktionen-FirmwareUpdate aktivieren und die Datei der neuen Firmware auswählen. Sie heißt CNCCONxxxxR.RTB wobei unter xxx die Versions- und Revisionsnummer zu finden ist.

3. Activate the special function - firmware update and choose the new firmware file. The name is CNCCONxxxxR.RTB, while xxx encodes the version and revision.

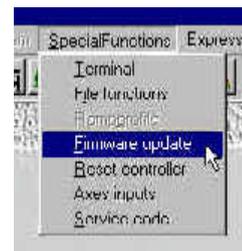

4. Parameter zum Sichern der alten Version aktivieren oder deaktivieren und Updatevorgang starten.

4. Check or uncheck the box for saving the current version and start the update process.



5. Nach erfolgreicher Übertragung der Firmware führt die Steuerung automatisch einen Reset aus und zeigt eine Erfolgsmeldung an. Die neue Versionsnummer erscheint in der Statuszeile



6. Jetzt können Sie mit der neuen Firmware arbeiten und alle neuen Funktionen nutzen. Die alten Parametereinstellung blieben unberührt aber neue Parameter haben Standard-Einstellungen.

5. After a successful update the controller was automatically resetted. The new firmware version can be checked in the status line.



6. Run the axis controller with the new firmware. All parameter settings are not modified but new parameters of this firmware have default values.